


Réunion du jury : 23 mai 2008



E) Locaux sociaux

Fiche synthétique

Maître d'ouvrage :	Cinetic Filling	
Type d'ouvrage :	Siège et Usine. (Le Bignon - 44).	
Risque :	Hygiène et conditions de travail, diminution du risque routier.	
Mesure de prévention :	Réfectoire avec cuisine équipée (four, micro-ondes...)	
Utilisateurs finaux :	Informés tout au long du projet. (Groupe, QSE, MOE)	
Impact sur coût global :		
Esthétique :	Qualité visuelle des locaux sociaux.	
DIUO:	Remis à la réception des travaux.	
Dossier présenté par:	MO	


Dossier N° E1



Réfectoire : cuisine
équipée, terrasse...



Fiche synthétique



Maître d'ouvrage :	SCI SCLA.	
Type d'ouvrage :	Centre commercial de la Colleraye (Savenay - 44).	
Risque :	Conditions d'hygiène et de sécurité pour les entreprises extérieures (notamment pour les livraisons de marchandises).	
Mesure de prévention :	Toilettes et lavabos libres d'accès. Matériel pour le déchargement : transpalette électrique, quai niveleur. Sécurité nuit : vidéosurveillance, éclairage, alarme temporisée, accès via lecteur de badge.	
Critère de choix :	Éviter les risques. (=> remplacer par ce qui est moins dangereux)	
Utilisateurs finaux :	Réflexion MO/MOE et la CRAM.	
Impact sur coût global :	Différencier les sanitaires du personnel du magasin.	
Esthétique :		
DIUO:	Travaux en cours	
Dossier présenté par:	MO avec avis MOE et CSPS	



Toilettes et lave mains libres d'accès.

Transpalette électrique, quai niveleur.

Sécurité nuit : vidéo surveillance, éclairage, alarme temporisée, accès via lecteur de badge.

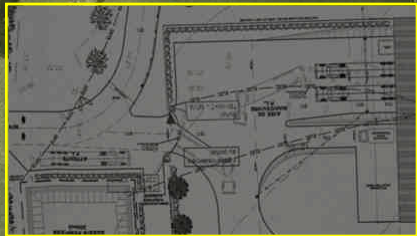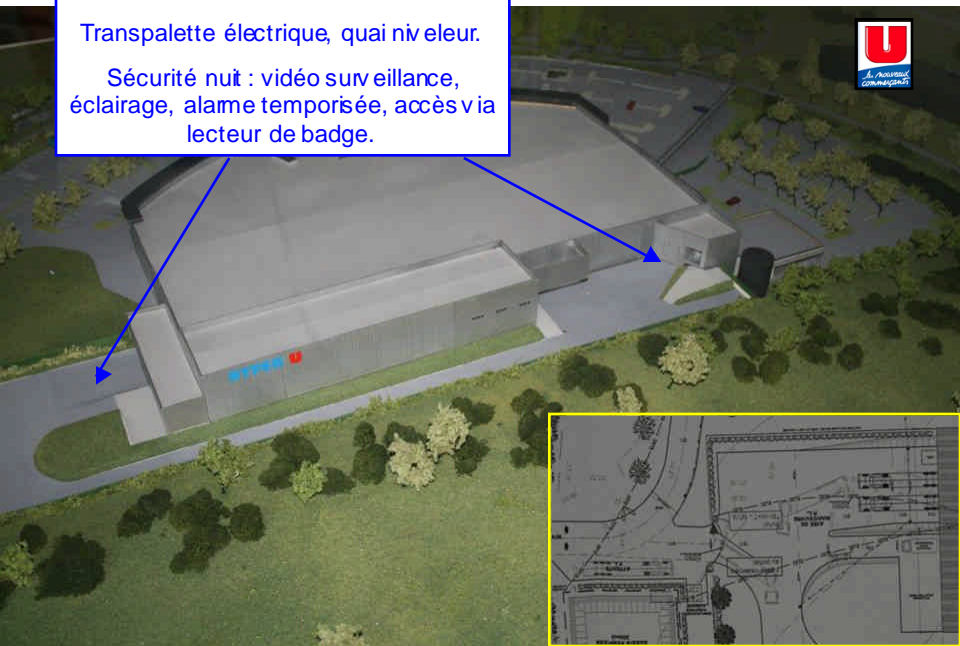



SCA

Maître d'ouvrage :

SCA emballage

Type d'ouvrage :

UNITE INDUSTRIELLE (LA CHEVROLIERE – 44)

Risque :

1. Risques liés à la manutention des palettes de vêtements sales

Mesure de prévention :

1. L'installation d'un monte charge et non accessible permettra d'acheminer à l'étage les palettes à linge contenant les vêtements de travail. Ce monte-charge a été prévu de façon à limiter les déplacements et la manutention manuelle pour le personnel de l'entreprise extérieure.

Utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux sont identifiables mais aucune information n'a été fournie sur leur participation au projet

Impacts sur coût global :

Pas d'information fournie

Esthétique :

Pas d'information fournie

DIUO:

Pas d'information fournie

Dossier présenté par:

CSPS

Maître d'ouvrage :

Chantiers Bénéteau



■ B E R I 2 1 ■

Maître d'œuvre :

Beri 21

Type d'ouvrage :

Usine Prototypes Bénéteau. (Dompierre / Yon - 85).

Risque :

- description : circulation sur site de salariés (piétons) pour accéder aux locaux sociaux
- gravité : chute de plain-pied / renversement de personne
- fréquence : tous les jours et plusieurs fois par jour

Mesure de prévention :

- limiter les déplacements en fournissant les services nécessaires à proximité des postes de travail
- vestiaires / sanitaires dans chaque atelier (effectif futur / activité optimale).
- 1 salle de repos / repas dans les deux ateliers principaux
- 1 local soin fermé dans l'atelier principal et 1 armoire à pharmacie dans chacun des autres ateliers.

Critère de choix :

Éviter les risques.

Utilisateurs finaux :

Collaboration entre BERI 21 et Chantiers Bénéteau (Même groupe)

Impact sur coût global :

- tous les locaux sont de plain-pied avec accès porte double
- proximité postes de travail / locaux sociaux / armoires à pharmacie
- possibilité de prise en charge rapide du blessé par un SST

Esthétique :

salles de repos : milieu convivial avec fenêtres donnant sur l'extérieur

DIUO :

DIUO remis à la fin des travaux.

Dossier présenté par :

MO + MOE




Limiter les déplacements en fournissant les services nécessaires à proximité des postes de travail: sanitaires, vestiaires, infirmerie ...



■ B E R I 2 1 ■



Fiche synthétique

Maître d'ouvrage :	Création Val de Loire	
Type d'ouvrage :	Siège et Usine de fabrication de luminaires. (La Membrolle-49).	
Risque :	Hygiène et conditions de travail. Respect des salariés.	
Mesure de prévention :	Accès handicapés. Sanitaire hommes/femmes séparés + sanitaires handicapés. Réfectoire : cuisine équipée, TV, lave linge, terrasse. Nettoyage des locaux sociaux 2 fois par semaine.	
Utilisateurs finaux :	Consultés tout au long du projet.	
Impact sur coût global :	Concourt au maintien d'un bon climat social. Très peu de turnover. Propreté et qualité en rapport avec l'image de l'entreprise vis-à-vis des clients qui visitent l'usine.	
Esthétique :	Qualité visuelle des locaux.	
DIUO:		
Dossier présenté par:	MO	



Dossier N° E5




Réfectoire : cuisine équipée,
lav e-linge, TV, terrasse...








Sanitaires hommes/femmes séparés,
+ sanitaires handicapés...

Dossier N° E5

Maître d'ouvrage :	Vendée Béton – Groupe Vendée Matériaux	
Type d'ouvrage :	Centrale à Béton (Boufféré – Vendée - 85).	
Risque :	Risques d'allergies liés à l'exposition aux poussières de ciment, Risques toxiques liés à l'exposition aux poussières des colorants.	
Mesure de prévention :	Accès handicapés, Sanitaire hommes/femmes séparés + sanitaires handicapés équipés de lave mains, sèche main et douche avec eau chaude, Vestiaire à double compartiment (sale et propre) Réfectoire : cuisine équipée, TV. Climatisation, Nettoyage des locaux sociaux 2 fois par semaine par une entreprise de nettoyage.	
Utilisateurs finaux	Participation active des futurs utilisateurs	
Impact sur coût global :		
Esthétique :	Intégré au bâtiment avec éclairage naturel et vue sur l'extérieur.	
DIUO:	Réalisé en phase conception.	
Dossier présenté par:	MOA	

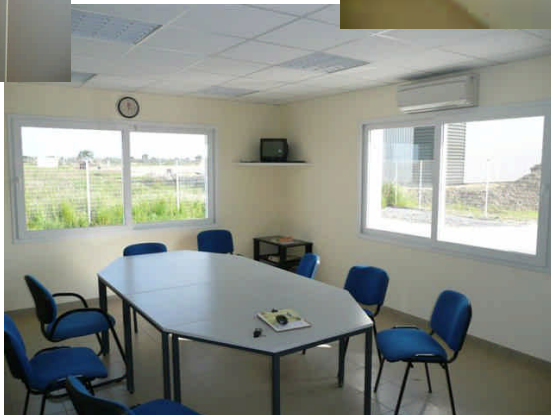Dossier N° E6







Maître d'ouvrage :	OCDL – Groupe Giboire.	
Type d'ouvrage :	Logements (L'orangerie – La Baule - 44).	
Risque :	Installations sanitaires en phase second œuvre chantier et pour l'entretien ultérieur .	
Mesure de prévention :	Aménagement d'un sanitaire (WC + évier) définitif fixe dans les parties communes. Ce sanitaire remplace le sanitaire provisoire de chantier en phase finale et permet de réaliser les aménagements extérieurs. Ce sanitaire est conservé à la livraison de l'ouvrage pour le personnel d'entretien.	
Utilisateurs finaux :	Utilisateurs finaux inconnus lors des travaux	
Impact sur coût global :	Investissement compensé par arrêt location sanitaire provisoire.	
Esthétique :	Installé dans les parties communes sous l'escalier.	
DIUO:	Réalisé en phase conception.	
Dossier présenté par:	CSPS avec avis MO	

Dossier N° E7

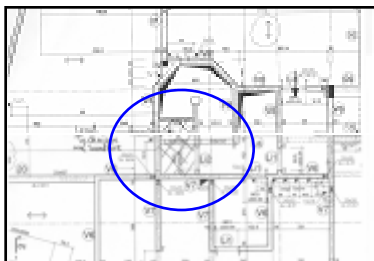


Locaux sanitaires à destination du personnel d'entretien implantés dans local au sous-sol



Maître d'ouvrage :	Secos	
Type d'ouvrage :	Siège et Usine de fabrication . (Sablé sur Sarthe - 72).	
Risques :	Hygiène et conditions de travail des salariés, y compris les salariés des entreprises extérieures.	
Mesures de prévention :	En complément des locaux mis à disposition du personnel, un local spécifique est dédié aux personnes extérieures (ex transporteurs) avec un coin repos, douche, café...	
Utilisateurs finaux :	Voir dossier complet basé sur la démarche HQE. à la rubrique «ambiances de travail – bruit».	
Impact sur coût global :	Différencier les sanitaires du personnel de l'entreprise.	
Esthétique :		
DIUO:	Remis à l'arrivée des utilisateurs finaux (sous 2 ans !)	
Dossier présenté par:	Utilisateur : Posson	



Local chauffeur près du bureau des livraisons



Coin repos



Coin café



Douche + toilettes

