


Récit d'accident

CHUTE D'UNE CAISSE-PALETTE STOCKÉE EN RACK

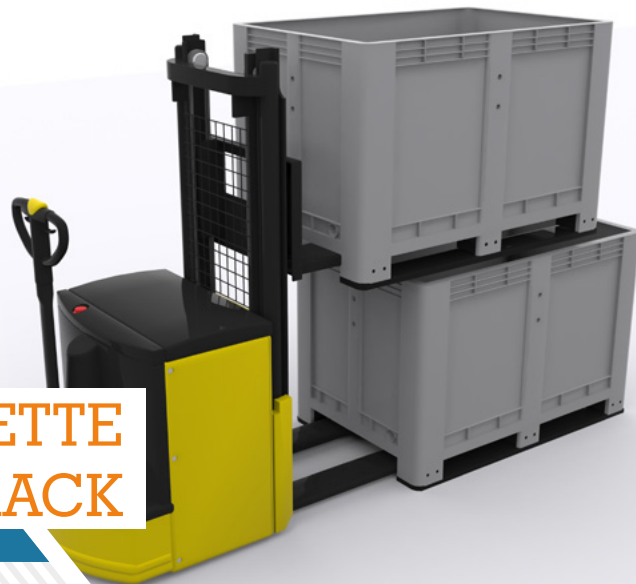

Conséquences

Décès

Circonstances

La victime était affectée à l'alimentation en matières premières d'une ligne de production.

Les matières premières sont stockées dans une chambre froide négative sur des racks à accumulation (double profondeur de palette). Les matières premières sont conditionnées soit en colis sur palette, soit en vrac dans des caisses-palettes.

Pour manipuler les matières premières, la victime utilise un gerbeur à conducteur accompagné. Elle a pris la caisse-palette du haut sur la pile stockée au sol.

La victime a été retrouvée inanimée au sol avec 3 caisses-palettes autour d'elle.

Les principes généraux de prévention

Sécuriser le stockage et la manipulation des caisses-palettes en réserves

1 Éviter les risques

- Stocker les caisses-palettes uniquement au sol
- Remplacer le rack double profondeur par un rack simple profondeur avec plancher

2 Évaluer les risques

- Évaluer l'adéquation entre les racks et l'utilisation qui en est faite

3 Combattre les risques à la source

- Utiliser des moyens de manutention appropriés aux charges manutentionnées

9 Donner les instructions appropriées

- Former le personnel à l'**utilisation des chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant (référentiel CACES R485)**
- Interdire l'accès à la zone lorsque des manutentions sont en cours

4 Adapter le travail à l'homme

- Organiser l'approvisionnement en matières premières par une équipe dédiée
- Mettre en place un système évitant le travail isolé en zone de stockage

8 Prendre les mesures collectives

- Installer des planchers fixes à chaque niveau du palettier

5 Tenir compte de l'évolution de la technique

- Automatiser le stockage à l'aide de trans-stockeurs

7 Planifier la prévention

- Vérifier périodiquement la conformité et l'état des racks de stockage et mettre en œuvre les mesures correctives si nécessaire

6 Remplacer par ce qui est moins dangereux

- Passer d'un rack double profondeur à un rack simple
- remplacer les gerbeurs par des chariots élévateurs carénés

Pour aller plus loin

- ED 771 - Les rayonnages métalliques

- ED 6468 - Sécuriser les rayonnages métalliques de stockage en hauteur

- Recommandation R485 - Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant